

## 27159 HB PRO STRONG 200W-NW

Oprawa LED high bay

5905339271594



up to  
**170**  $\frac{\text{lm}}{\text{W}}$

**IP**  
**65**

**10**  
**IK**



Kanlux HB PRO STRONG to oprawy typu high-bay, oferujące skuteczność świetlną osiągającą 170 lm/W. Dzięki zastosowanemu zasilaczowi 1-10V z funkcją ściemniania, umożliwiającą płynną regulację natężenia światła a także możliwość manualnej regulacji mocy oprawy na poziomach: 100%, 75% i 50% zyskasz jeszcze większą kontrolę nad oświetleniem. Kanlux HB PRO STRONG w wersji 200W generuje strumień świetlny wynoszący 34000 lm, który zapewni widoczność nawet w dużych przestrzeniach. Bezpieczeństwo i wszechstronność tych opraw są kluczowe, dlatego Kanlux HB PRO STRONG zostały wyposażone w solidne zabezpieczenia. Ochrona przed uszkodzeniami mechanicznymi na poziomie **IK10 (przy zastosowaniu siatki ochronnej)** oraz odporność na wnikanie wody i ciała stałego na poziomie IP65 sprawiają, że ta oprawa to pewny wybór dla różnorodnych zastosowań. Na oprawy Kanlux HB PRO STRONG gwarantujemy nie tylko 5 lat gwarancji, ale także 50.000 godzin użytkowania. Dodatkowo, szeroki zakres dostępnych akcesoriów, takich jak siatki ochronne, soczewki i uchwyty ściennie-sufitowe, pozwala dostosować oprawę do specyficznych potrzeb Twojej przestrzeni.

### DANE OGÓLNE:

**Kolor:** szary

**Miejsce montażu:** do zawieszenia na suficie

**Miejsce zastosowania:** wewnątrz i na zewnątrz

**Minimalna odległość od oświetlanego obiektu:** 1m

**Możliwość współpracy ze ściemniaczem:** 1-10V

**Wysokość [mm]:** 115

**Średnica [mm]:** 336

**Zawartość rtęci:** nie

**Zawartość rtęci w lampie [mg]:** 0

**Zintegrowane źródło światła LED:** tak

### DANE TECHNICZNE:

**Napięcie znamionowe [V]:** 220-240 AC


**Częstotliwość znamionowa [Hz]:** 50

**Moc maksymalna [W]:** 200 / 150 / 100

**Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym:** I


**Materiał obudowy:** stop aluminium

**Materiał szyby ochronnej:** tworzywo sztuczne

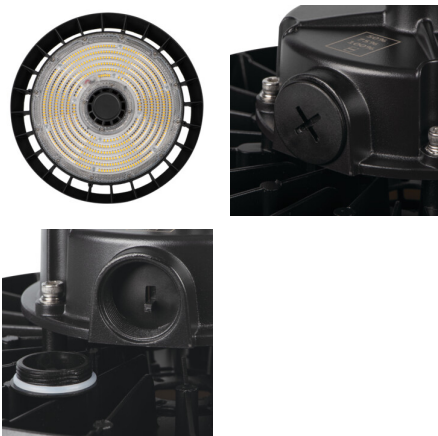

## 27159 HB PRO STRONG 200W-NW

Oprawa LED high bay

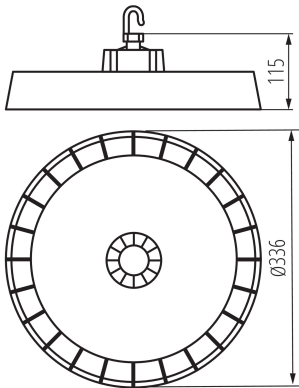

**Rodzaj diody:** LED SMD

**Strumień świetlny [lm]:** 34000 / 25500 / 17000

**Barwa światła:** biała

**Skorelowana temperatura barwowa [K]:** 4000

**Jednolitość barwy w elipsach McAdama:** 6

**Wskaźnik oddawania barw:** 80

**Trwałość [h]:** 50000

**Ilość cykli wł/wył:** ≥25000

**Kąt świecenia [°]:** 90

**Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C]:** -30÷50

**Rodzaj przyłącza:** wolne końce przewodów

**Rodzaj przewodu:** H05RN-F

**Długość przewodu [m]:** 0.3

**Przekrój przewodu [mm²]:** 1

**Stopień IK:** 08

**Stopień IP:** 65

**Kształt:** okrągły

### DANE LOGISTYCZNE:

**Jednostka miary:** sztuka

**Jak pakowane:** 1

**Ilość sztuk w opakowaniu pośrednim:** 1

**Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym:** 1

**Masa jednostkowa netto [g]:** 2548

**Gramatura [g]:** 3220

**Waga sztuki brutto [g]:** 3220

**Długość opakowania jednostkowego [cm]:** 38

**Szerokość opakowania jednostkowego [cm]:** 38

**Wysokość opakowania jednostkowego [cm]:** 16.5

**Waga kartonu [kg]:** 3.22

**Szerokość kartonu [cm]:** 38

**Wysokość kartonu [cm]:** 16.5

**Długość kartonu [cm]:** 38


**Objętość kartonu [m³]:** 0.023826

### INFORMACJE DODATKOWE:

- 5 lat Gwarancji na warunkach oświadczenia gwarancyjnego, dostępnego na stronie internetowej
- IK10 uzyskuje się przy zastosowaniu siatki ochronnej (bez siatki IK08).


## 27159 HB PRO STRONG 200W-NW

Oprawa LED high bay

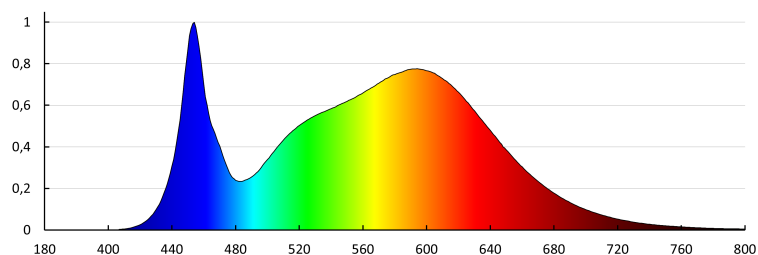


KANLUX S.A. (kat 27159) HB PRO STRONG 200W-NW / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 27159) HB PRO STRONG 200W-NW  
Lampy: 1 x HB PRO STRONG 200W-NW 100

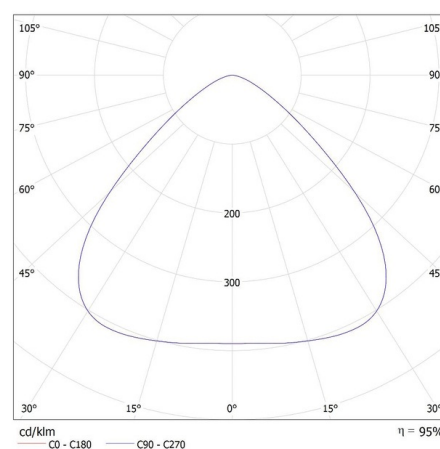

KANLUX S.A. (kat 27159 + 38136) HB PRO STRONG 200W-NW + GRID / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 27159 + 38136) HB PRO STRONG 200W-NW + GRID  
Lampy: 1 x HB PRO STRONG 200W-NW 100

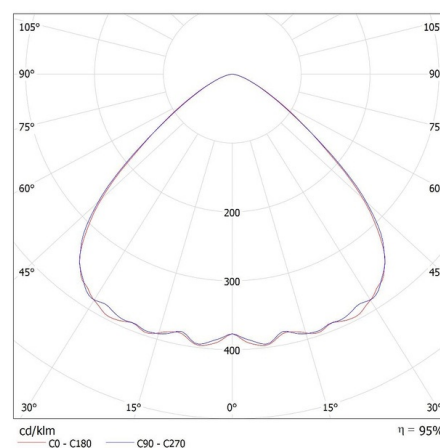


## 27159 HB PRO STRONG 200W-NW

Oprawa LED high bay


### KANLUX S.A. (kat 27159 + 38128) HB PRO STRONG 200W-NW + LENS 60D / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 27159 + 38128) HB PRO STRONG 200W-NW + LENS 60D  
Lampy: 1 x HB PRO STRONG 200W-NW 100

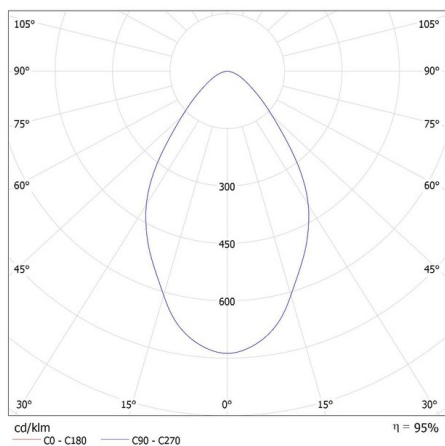

### KANLUX S.A. (kat 27159 + 38128 + 38136) HB PRO STRONG 200W-NW + LENS 60D + GRID / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 27159 + 38128 + 38136) HB PRO STRONG 200W-NW + LENS 60D + GRID  
Lampy: 1 x HB PRO STRONG 200W-NW 100

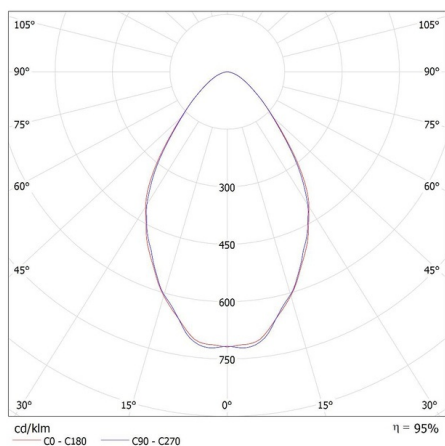


## 27159 HB PRO STRONG 200W-NW

Oprawa LED high bay


KANLUX S.A. (kat 27159 + 38129) HB PRO STRONG 200W-NW + LENS 120D / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 27159 + 38129) HB PRO STRONG 200W-NW + LENS 120D  
Lampy: 1 x HB PRO STRONG 200W-NW 100

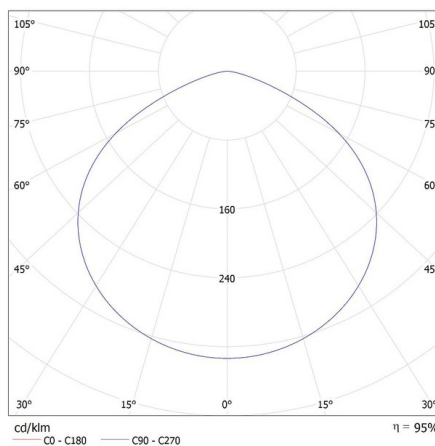

KANLUX S.A. (kat 27159 + 38129 + 38136) HB PRO STRONG 200W-NW + LENS 120D + GRID / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 27159 + 38129 + 38136) HB PRO STRONG 200W-NW + LENS 120D + GRID  
Lampy: 1 x HB PRO STRONG 200W-NW 100

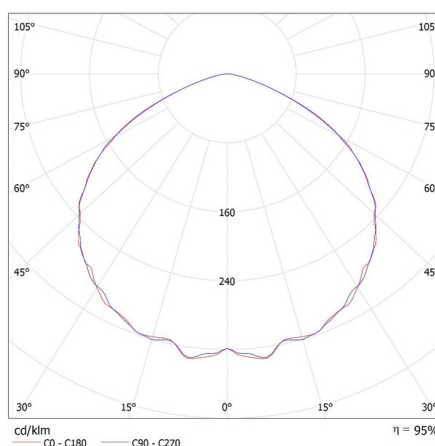

## 27159 HB PRO STRONG 200W-NW

Oprawa LED high bay

### AKCESORIA

38137

HBPHS BRACKET

Wspornik  
montażowy do  
oprawy HB PRO  
STRONG,  
HBPHS  
BRACKET  
(38137)



38136

HBPHS GRID 200W

Siatka ochronna  
do oprawy HB  
PRO STRONG  
200W-NW,  
HBPHS GRID  
200W (38136)



38129

HBPHS LENS 200W 120D

Soczewka 120  
stopni do oprawy  
HB PRO  
STRONG 200W-  
NW, HBPHS  
LENS 200W  
120D (38129)



38128

HBPHS LENS 200W 60D

Soczewka 60  
stopni do oprawy  
HB PRO  
STRONG 200W-  
NW, HBPHS  
LENS 200W 60D  
(38128)

